



XS4OFFICE
AKOESTIEK & KABELMANAGEMENT



Vloerstaand





Algemeen

Opgebouwd uit 40mm multiplex worden deze panelen gevuld met gerecycled katoen. Hierdoor ontstaat een optimale geluidsabsorptie : A/NRC waarde 0,95.

Totale dikte van de panelen is 58mm en worden standaard bekleed met de stof XSfabric.

Brandveiligheid Euroklasse A2S1D0.




Mogelijkheden

- Onbeperkte opstellingsmogelijkheden
- Te plaatsen op T-voet of verrijdbaar onderstel
- Samen te voegen d.m.v. paneel koppel elementen, geen T-voet meer nodig
- Met een kabeldoorvoer in de wand, kunt u de bekabeling doorvoeren


Beschikbare standaard afmetingen

- 800-2000mm breed
- 1100-1400mm hoog
- *Andere opties zijn mogelijk in overleg*

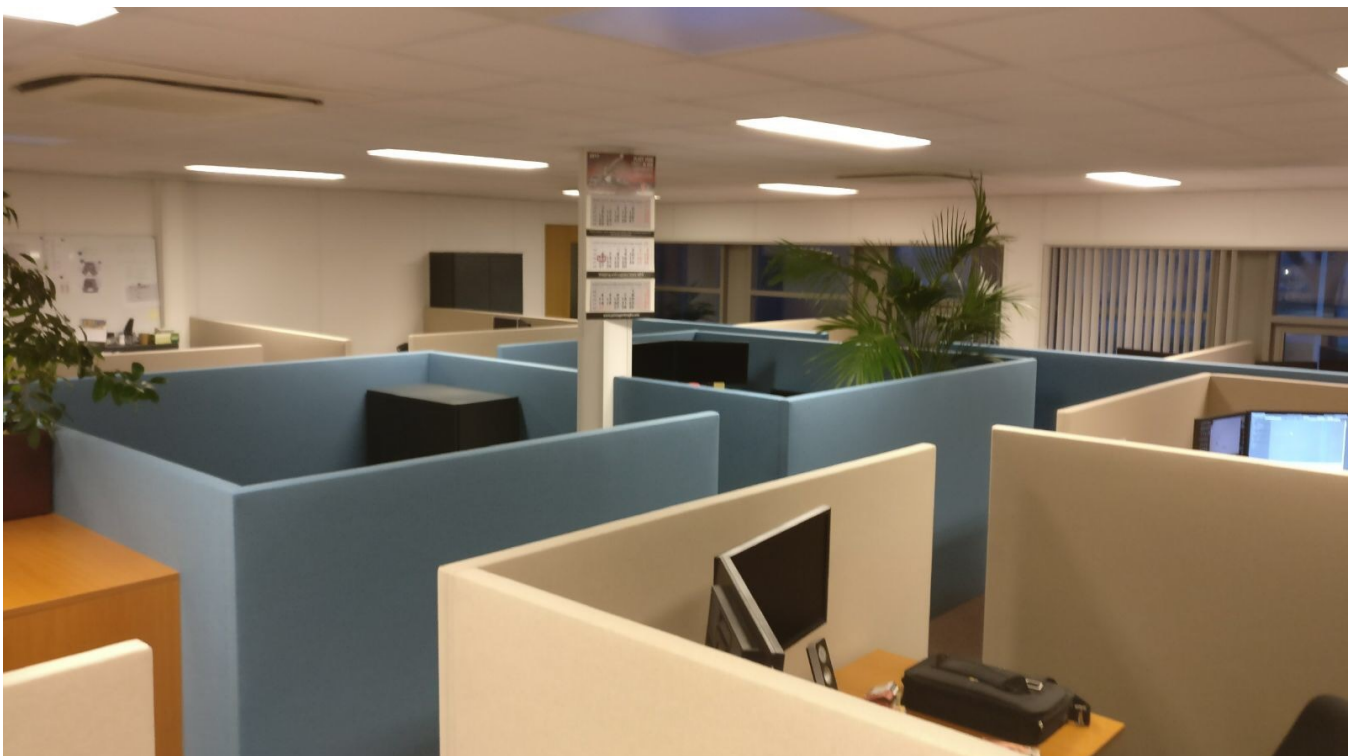


Algemeen

Wilt u enkel een scheidingswand hebben of een wand die u kunt verplaatsen wanneer mogelijk? Dan kunt u kiezen voor een 'roomdivider'. Op een T-voet of verrijdbaar onderstel is dit een flexibele wand en makkelijk te verplaatsen.

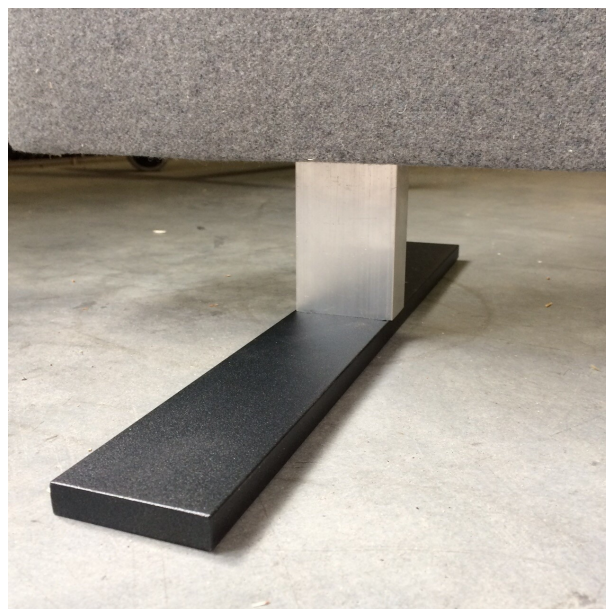

Heeft u een vloer die niet gelijk loopt of wilt u ruimte tussen de vloer en het paneel? U kunt dan gebruik maken van stelvoetjes.

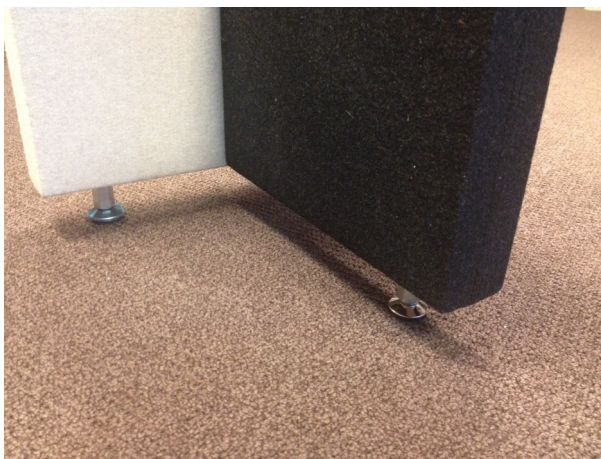

Algemeen

Sommige ruimtes vragen om meer dan een enkele scheidingswand. Bijvoorbeeld callcenters of grotere kantoorruimtes. U heeft dan onbeperkte opstellingsmogelijkheden. D.m.v. paneel koppel elementen worden de panelen aan elkaar gekoppeld, waardoor de opstelling 1 geheel wordt.




Opstellingsmogelijkheden (meest voorkomende)

- H / HH / HHH
 - T / TT
 - U/UU
 - L
 - X
-



Algemeen

Ook wanneer u hele andere ideeën heeft, kunt u deze aan ons voorleggen. Wellicht een 'hap' uit de wand, een 'zwevend' tussenpaneel of een hele specifieke vorm.

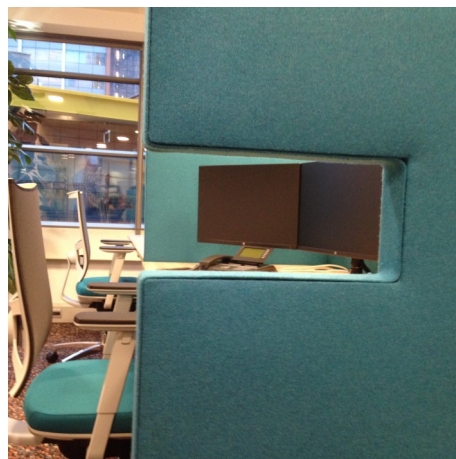

Contactinformatie:

Telefoon : 036 525 07 93

Email : info@xs4office.nl

Website : www.xs4office.nl

