

A modern office interior featuring a light-colored wooden floor and a white ceiling. Two long, dark brown acoustic panels are suspended from the ceiling. In the foreground, there is a large white planter with a green plant. To the right, there is a grey armchair and a small round table with magazines. In the background, there are cubicles with light-colored partitions and another green plant in a white pot. The overall atmosphere is clean and professional.

Plafond



XS4OFFICE
AKOESTIEK & KABELMANAGEMENT

PLAFOND—AF60

Algemeen

- Geluidsabsorptie : A/NRC waarde 0,95.
- Bekleed met stof of fotoprint
- Brandveilig Euroklasse A2S1D0
- Verschillende vormen
- Eigen afbeelding mogelijk
- Directe en indirecte verlichtingsmogelijkheden



Plafondpanelen worden opgebouwd uit een frame van multiplex en gevuld met gerecycled katoen.

Standaard worden de panelen bekleed met de stof XSfabric.

De panelen worden d.m.v. directe of verlaagde montage bevestigd aan het plafond. U kunt hierbij denken aan horizontale of verticale panelen.





Afmetingen

Plafondpanelen met de stof XSfabric zijn beschikbaar in verschillende maten met een maximale breedte van:

- 1350mm
- ø1200mm



Plafondpanelen zijn er in elke gewenste vorm. Zo kunt u denken aan kubussen of ronde panelen. Wellicht dat u een soort afscheiding wil maken met panelen die aan het plafond bevestigd worden.



PLAFOND—AW27



Algemeen

AW27 panelen zijn standaard witte panelen, voorzien van een wit gelakt stalen kader en twee zichtbare stalen ophangbeugels.

Deze panelen zijn 27mm dik en aan twee zijden voorzien van een stalen ophangbeugel.

- Industrieel
- Hoge geluidsabsorptie
- Eenvoudige montage
- Praktisch
- Los of gegroepeerd



Vormen en afmetingen

AW27 panelen zijn beschikbaar in vierkante of rechthoekige panelen. Hierin heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een smalle of brede uitvoering.

Beschikbare maten zijn :

- Smal : 577 x (600-2000mm)
- Breed : 1177 x (800-2000mm)
- Plafondafstand incl. montagebeugel 65mm

Absorptieklasse


[Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
AcoustiWing	0,50	0,85	0,95	0,90	0,90	0,80




PLAFOND—AP35

Algemeen


- De AP35 zijn hoogwaardige geluidsabsorberende panelen, voorzien van een aluminium omranding.
- Neutraal of in een kleurencombinatie
- Plafond of aan de wand
- Los of gegroepeerd
- Decoratieve oplossing
- Panelen hebben een dikte van 35mm

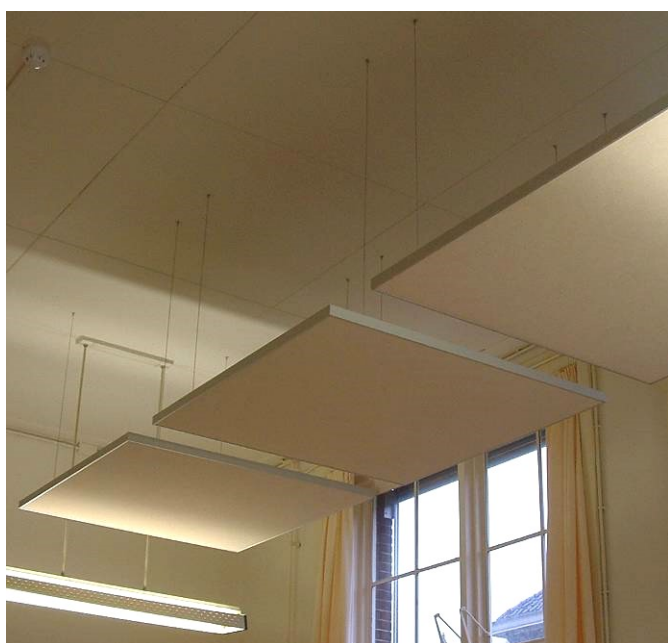


Plafondtoepassing P1

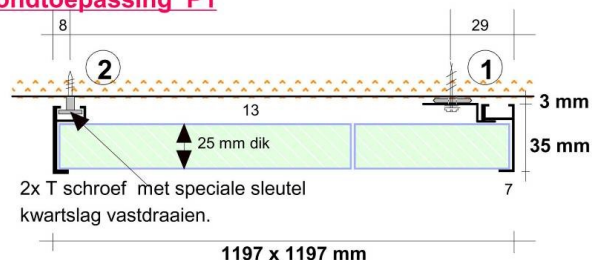


Plafondtoepassing P2- 70

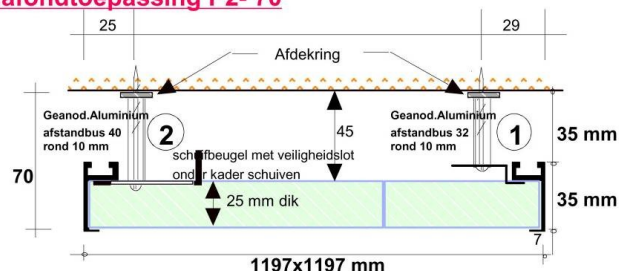

Plafondtoepassing P2-150

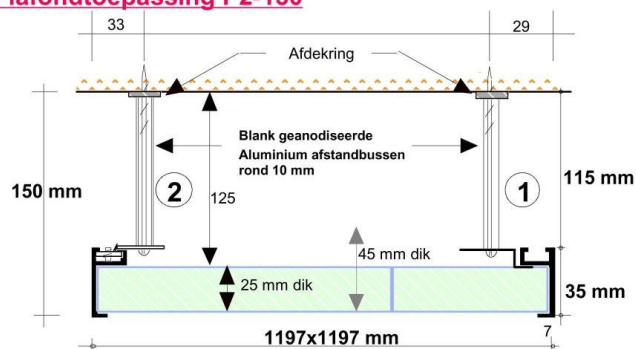



P4-80 / 115 / 155



Ophangen

AP35 panelen zijn op verschillende manieren te monteren aan het plafond. Dit hangt af van de wens die u als klant heeft. Hiernaast ziet u enkele voorbeelden van de gewenste ophangsystemen.

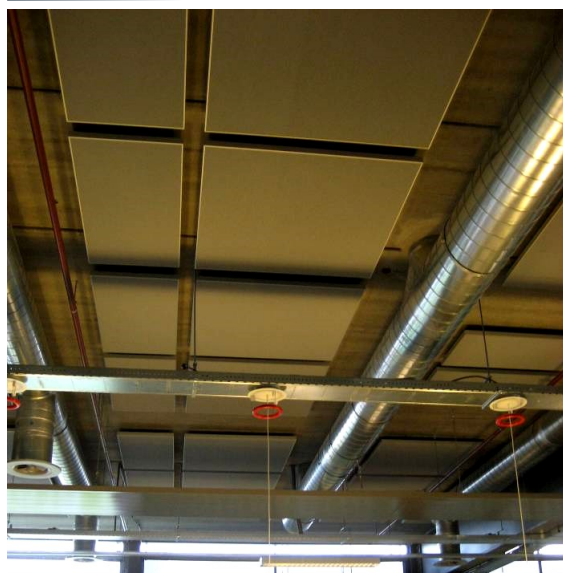

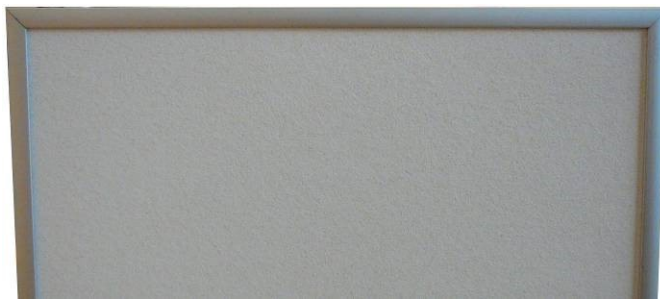

Vormen en afmetingen

Net als de AW27 is de AP35 ook als vierkant of rechthoekig model verkrijgbaar.


Standaardmaten zijn :

- 600 x 600mm
- 1200 x 600mm
- 1200 x 1200mm
- 1800 x 600mm
- 2400 x 600mm



Absorptieklasse

Montage [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
P1, gesloten vlak	0,09	0,32	0,73	0,98	1,00	0,94
P1, panelen 600 mm uit elkaar	0,07	0,33	0,81	1,16	1,16	1,04
P2-150, panelen 600 mm uit elkaar	0,15	0,60	1,13	1,22	1,33	1,31

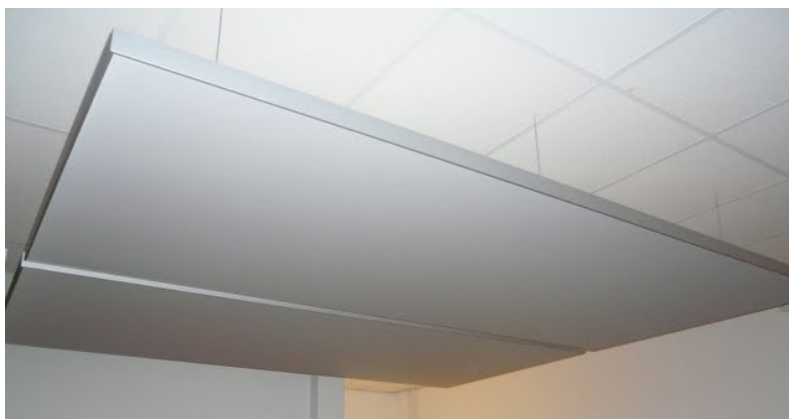

Contactinformatie:

Telefoon : 036 525 07 93

Email : info@xs4office.nl

Website : www.xs4office.nl